


CX5-L

Specificaties

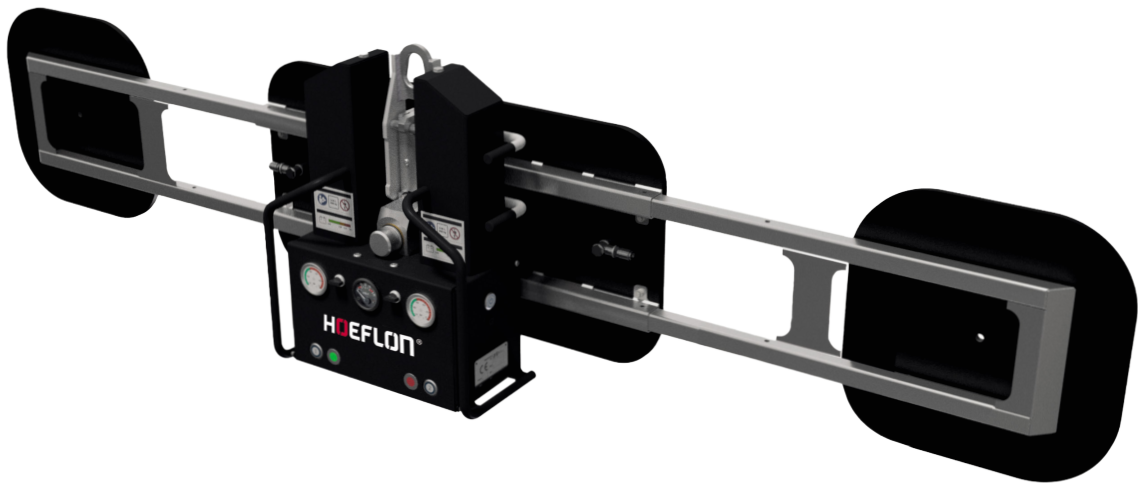

Hijscapaciteit dubbel circuit:	250 - 500 kg
Machinegewicht:	50 kg
Rotatiebereik:	360° met 4 vergrendelingsposities
Kantelbereik:	90° met 3 vergrendelingsposities
Machinedikte:	240 mm
Accu:	12VDC, 9Ah

De vacuümheffer voor glas tot 500 kg. Standaard voorzien van dubbel vacuümsysteem. Door de diverse configuraties is deze machine onze alleskunner, geschikt voor kleine en grote projecten.

Unieke kenmerken

- Lichtgewicht basisunit van 40 kg met een SWL van 250 kg
- Uitbreidbaar tot 2200 mm en 500 kg SWL
- Compacte basisafmetingen van 800 x 400 mm
- Volledig dubbelcircuit voor de hoogst mogelijke veiligheid
- Totaal machinegewicht: 50 kg

Standaard geleverd met:


- Afstandsbediening
- Transportkar
- Oplader
- Beschermhoes
- Verlengstuk hijsarm



Oplader



Afstandsbediening

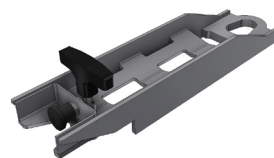

Verlengstuk
hijsarm




Trolley &
PVC-hoes

Specificaties

- Handmatig kantelen met 3 vergrendelposities en vrijloop
- Handmatig roteren met 4 vergrendelposities
- Radiografisch aanzuigen en lossen
- Verwisselbaar hijspunt voor lagere totaalhoogte
- Steekwagen met luchtbanden

Dimensions

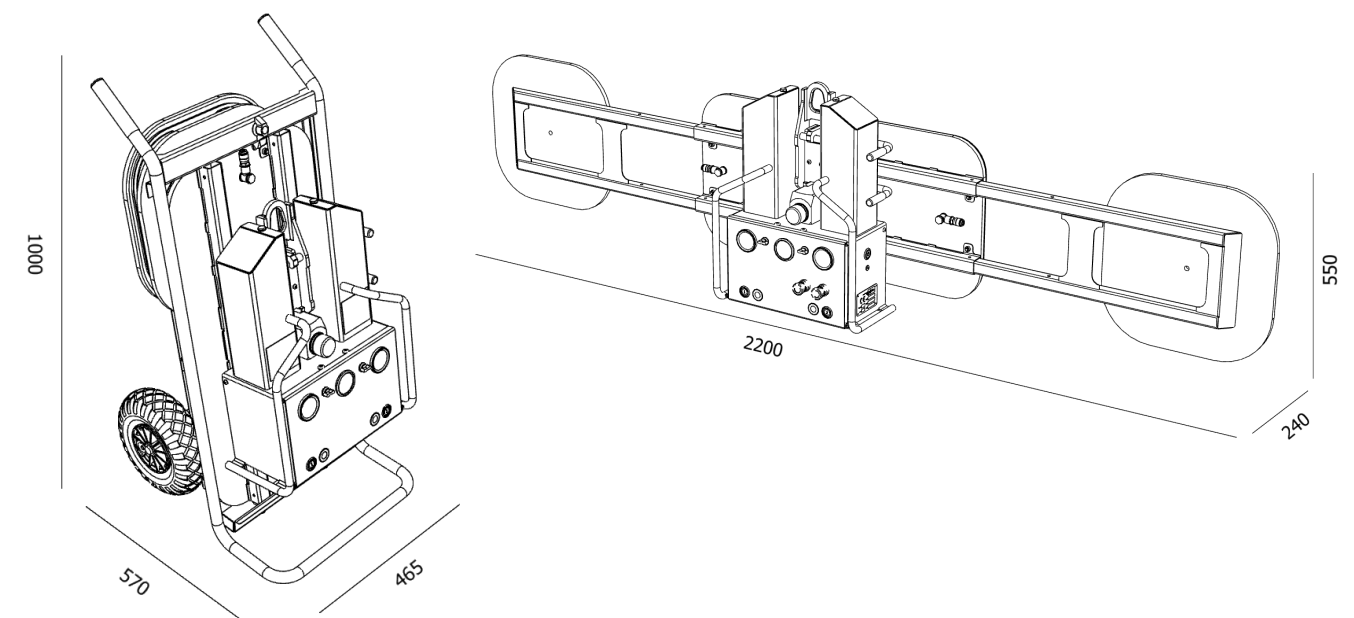

In actie



Ontdek wat de CX5-L voor jou kan doen

Hoeflon-glaszuigers zijn ontworpen voor precisie, veiligheid en gebruiksgemak. Ze staan klaar om elke hijsuitdaging op jouw projectlocatie aan te pakken. Wil je zelf ervaren hoe ze presteren of meer informatie ontvangen? Neem gerust contact op voor een demo of een offerte.

